


Клапан гидросбива КГСС 07.16

**Двухлинейный двухпозиционный
клапанный гидрораспределитель
2/2-ГР...К.../160...**

Условное графическое обозначение

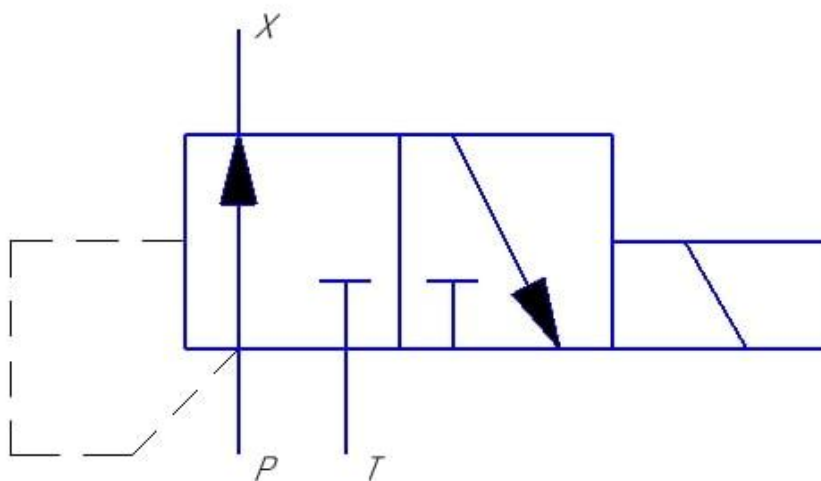

Назначение

Клапан гидросбива (двухпозиционный двухлинейный распределитель) служит в качестве управляющего каскада для КГСС 50.16 и КГСС 100.16.

Достоинства клапана:

Ремонтопригодность, стойкость к загрязнениям, простота изготовления, относительно низкая стоимость.

ООО «УриЦ»
г. Челябинск, ул.
Рождественского, д.6

+7 351 7 753 753

tec@cheltec.ru

www.cheltec.ru

Структура обозначения: -

01		02	03	04	05	/	06	07		08		09		10
2/2	-	ГР	Н	К	07	/	160	ЭМ	-	П	-		-	

01 — число линий/число позиций

2/2 две линии/две позиции

02 — тип гидроаппарата

ГР гидрораспределитель

03 — исполнение по характеру открытия рабочего проходного сечения

Д дросселирующий**Н** направляющий

04 — исполнение по конструкции запорно-регулирующего (запорного) элемента

К клапанный**З** золотниковый

05 — диаметр условного прохода (в мм)

07 7**10** 10**20** 20

06 — номинальное давление (в барах)

160 160**250** 250

07 — тип управления

М механическое**ЭМ** электромагнитное**П** пневматическое

08 — исполнение по присоединению

С стыковое**Ф** фланцевое**Р** резьбовое**П** приварное

09 — материал уплотнений собственно распределительного узла

TPU экопур (полиуретан)**PTFE** экофлон (тефлон)

другие материалы по требованию

10 — материал уплотнений гидроцилиндра управления



N пербуна (NDR)**V** витон (V)

Комплектность поставки и требования к исполнению гидрораспределителя указываются при его заказе в текстовой форме (с предоставлением при необходимости эскиза исполнения корпуса).

Основные технические данные и характеристики

Наименование	Значение
Тип распределителя	2/2, клапанный
Управление	гидравлическое
Среда управления	вода, водная эмульсия
Диаметр условного прохода, мм	7
Пропускаемый поток, л/мин	20
Рабочее давление, бар	160
Давление управления, бар	160
Материал запирающих частей	нержавеющая сталь
Масса, кг	4,3

Габаритный чертеж

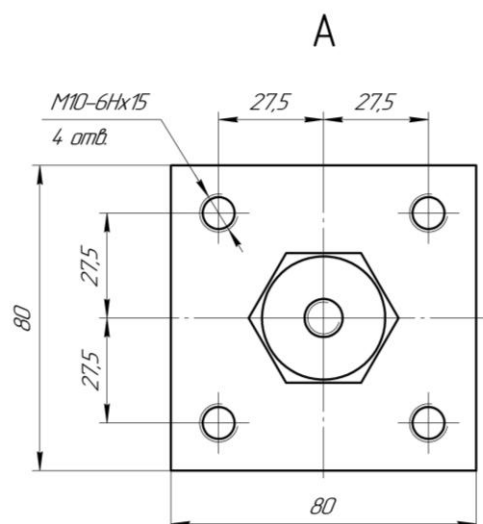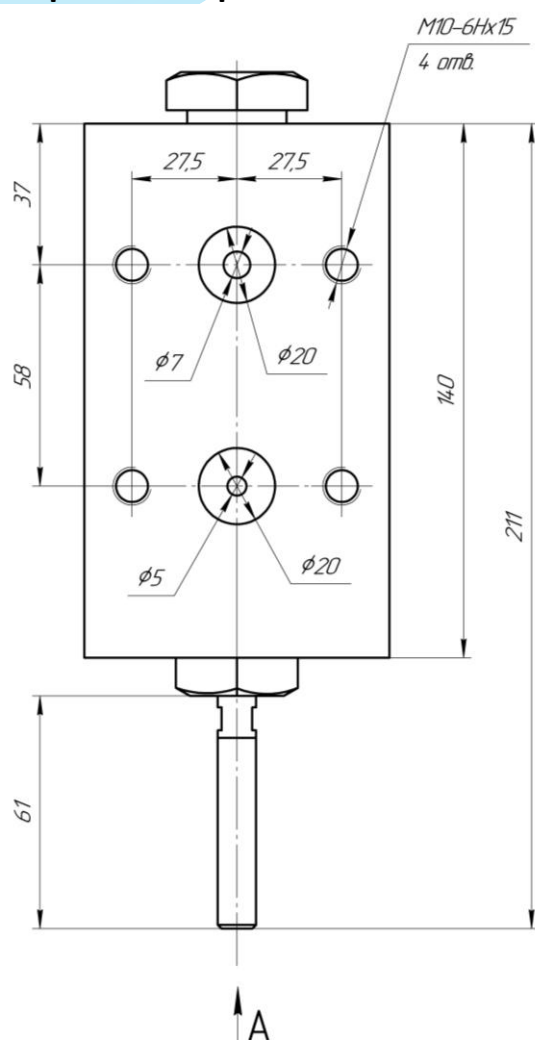

Сведения о предприятиях, на которые осуществлялась поставка гидрораспределителя.

ПАО «ММК» (г. Магнитогорск) – система гидросбива листопркатного стана 2350 и 4500.